

Indvendig branddør EI30/40 dB

Datablad



Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.


Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI30
Lydisolering:	Rw 44 dB enkeltjør
Isoleringsevne:	
Røggas test:	Sa/S200
Indbrudstest:	-




Tekniske specifikationer

Størrelse:	Enkeltdøre M7-10 x 21. Max M10 x 21 Tilvalg: Kan produceres på specialmål.
Farve:	Standard Hvid 0502 Y, glans 25. Tilvalg: Andre farver kan tilvælges
Dørblad:	Glat 62 mm. Tilvalg: Pyntelister og påsatte fyldninger.
Glas:	-
Karm:	Softwood 42 x 92 mm. Tilvalg: Karmdybde fra 92 - 130 mm.
Bundstykke:	Standard 15/25 mm falset eg. Tilvalg: Se side 2
Tætningsliste:	Standard er hvid
Låsekasse:	Standard 565 falle/rigel Tilvalg: Venligst forespørg
Hængsler:	3 x 3248-110
Slutblik:	LP732
Tilbehør:	Dørspion, sparkeplade mm. Venligst forespørg for øvrige

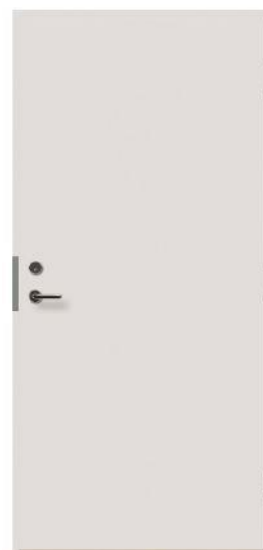

Indvendig branddør EI30/40 dB

Datablad


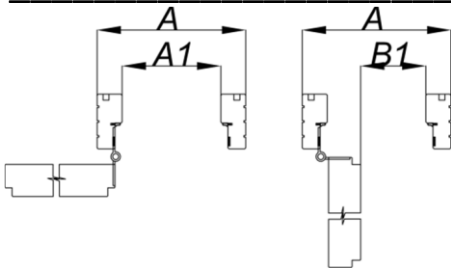


Friåbning:

Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
M9x21	890	806	825	768	2090	2040
M10x21	990	906	925	868	2090	2040

Bundstykker:

Standard:

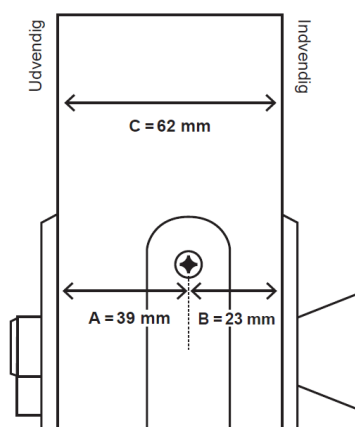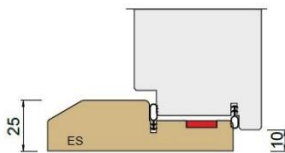

Låsekasse placering: