

# Brand- og Lyddør EI30/28 dB

## Datablad



### Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

### Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI <sub>2</sub> 30-C
Lydisolering:	Rw 28 dB (Lydtest)
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	-
Indbrudstest:	-




### Tekniske specifikationer

<b>Størrelse:</b>	Enkeltdøre M7-10 x 21. Max M12 x 22 <b>Tilvalg:</b> Kan produceres på specialmål.
<b>Farve:</b>	Standard Hvid 0502-Y, glans 25. <b>Tilvalg:</b> Andre farver kan tilvælges
<b>Dørblad:</b>	Glat 40 mm. <b>Tilvalg:</b> Pyntelister og påsatte fyldninger.
<b>Glas:</b>	-
<b>Karm:</b>	Softwood 42 x 100/121 mm med tætningsliste. <b>Tilvalg:</b> Karmdybde fra 68 - 220 mm.
<b>Bundstykke:</b>	Standard 15/22 mm falset lakeret eg. <b>Tilvalg:</b> Se side 2
<b>Tætningsliste:</b>	Standard er hvid
<b>Låsekasse:</b>	Standard 565 falle/rigel <b>Tilvalg:</b> Venligst forespørg
<b>Hængsler:</b>	3 x 3248-110
<b>Slutblik:</b>	1887-2
<b>Tilbehør:</b>	Dørspion, sparkeplade mm. Venligst forespørg for øvrige



# Brand- og Lyddør EI30/28 dB

## Datablad

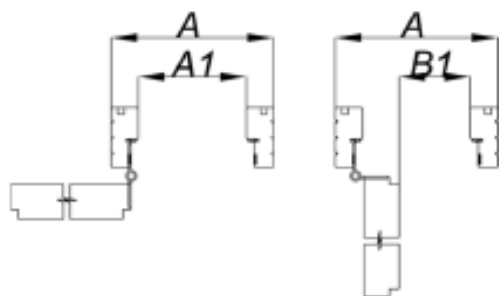


### Friåbning:


Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	3248-110
M9x21	890	806	825	763	
M10x21	990	906	925	863	

### Bundstykker:


Standard:

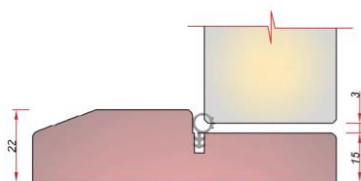

### Låsekasse placering:

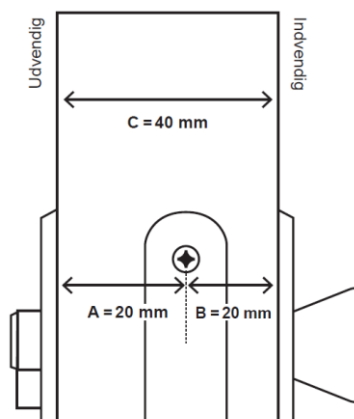

### Lodret snit:

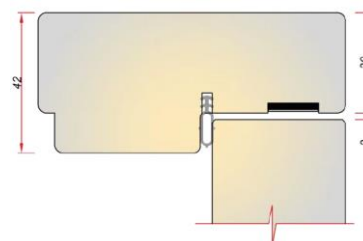

### Vandret snit:

