

# Glat Kompakt dør – tungt beslået

## Datablad



### Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

### Ydelsesevne

Brandklassificering:	-
Lydisolering:	-
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	-
Indbrudstest:	-




### Tekniske specifikationer

<b>Størrelse:</b>	Enkeltdøre M7-10 x 21. Dobbeltdøre M13-19x21. <b>Tilvalg:</b> Kan produceres på specialmål.
<b>Farve:</b>	Standard Hvid 0502-Y, glans 25. <b>Tilvalg:</b> Andre farver kan tilvælges
<b>Dørblad:</b>	Glat 40 mm.
<b>Glas:</b>	-
<b>Karm:</b>	Softwood 42 x 75/100/121/128 mm. <b>Tilvalg:</b> Karmdybde fra 68 - 220 mm.
<b>Bundstykke:</b>	Standard 15/22 mm falsat lakeret eg. <b>Tilvalg:</b> Se side 2
<b>Tætningsliste:</b>	-
<b>Låsekasse:</b>	Standard 565 falle/rigel
<b>Hængsler:</b>	2 x 3248
<b>Slutblik:</b>	1887
<b>Tilbehør:</b>	Behandlet top og bund Venligst forespørg for øvrige



# Glat Kompakt dør – tungt beslået

## Datablad

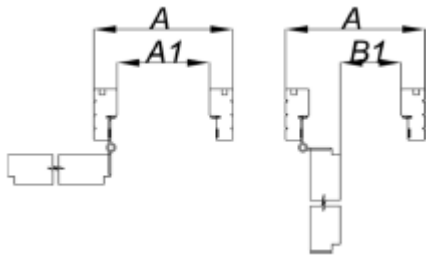


### Friåbning:

Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	3248-110
M9x21	890	806	825	767	
M10x21	990	906	925	867	

### Bundstykker:

Standard:

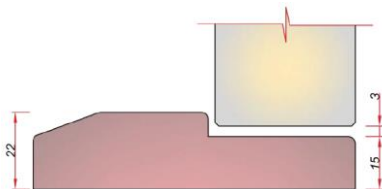

### Tilvalg:

Hæve/sænke bundstykke

### Låsekasse placering:

