

Udvendig branddør EI30/30 dB

Datablad



Beskrivelse

Døren er beregnet til udvendig brug.

Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI ₁ 30
Lydisolering:	Rw 30 dB enkeltdør
Isoleringsevne:	U=1,0 W/m ² K
Røggas test:	-
Indbrudstest:	-

Tekniske specifikationer

Størrelse: Enkeltdøre M7-10 x 21. Max M10 x 21
Tilvalg: Kan produceres på specialmål.

Farve: Standard Hvid 0502 Y, glans 25.
Tilvalg: Andre farver kan tilvælges

Dørblad: Glat 62 mm.
Tilvalg: Sporfræsning (max 1,7mm dyb), pyntelister og påsatte fyldninger.

Glas: -

Karm: Softwood 42 x 105 mm.

Bundstykke: Træ/alu 25 mm.


Tætningsliste: Standard er hvid

Låsekasse: Standard 565 falle/rigel
Tilvalg: Venligst forespørg

Hængsler: 3 x 110-36


Slutblik: 1887-2

Tilbehør: Dørspion, sparkeplade, karmoverførsel mm.
Venligst forespørg for øvrige

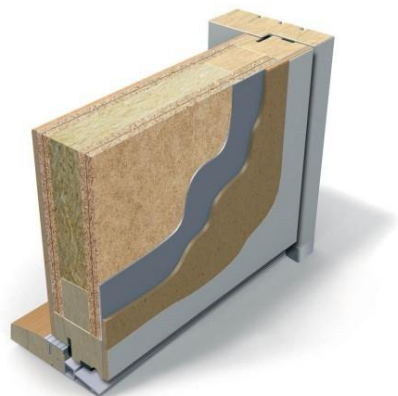

Udvendig branddør EI30/30 dB

Datablad

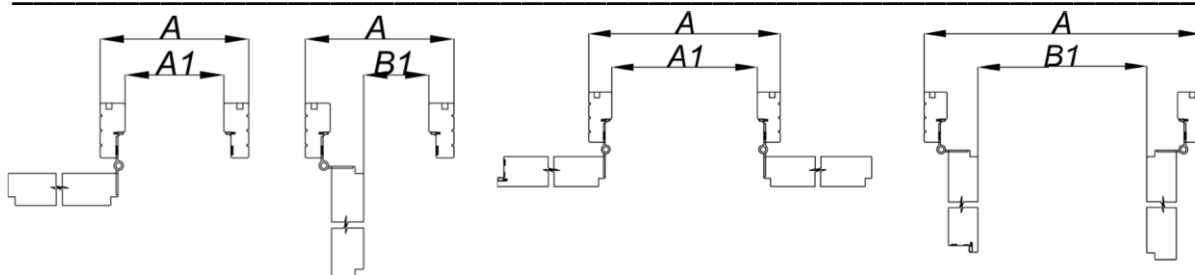

Friåbning:

Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
M9x21	890	806	825	742	2090	2040
M10x21	990	906	925	842	2090	2040