




Tekniske data:	Standard	Ekstra tilbehør
Brandklassificering	-	
Lyd isolering	25 dB (ikke certificeret)	
Isoleringsevne	U=0,77 uden glas og 1,0 med glas	
Røggas testet	-	
Indbrudstestet	-	
Temperaturforskel	-	
Vandtæthed	Klasse 7B	
Vindbelastning	Klasse C3	
Dørblad:	62 mm +/-1 mm	
Kant:	Hvidmalet NCS S 0502-Y - glans 25-30	
Dekoration:	Glat	Påsatte fyldninger/pyntelister
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502-Y - glans 25-30	NCS / RAL farver
Karm:	T1 - 44 x 105 mm	
Finish:	Hvidmalet NCS S 0502-Y - glans 25-30	NCS / RAL farver
Tætningsliste:	Grå tætningsliste	
Monteringshul:	Ø 16 mm med hvid plast prop	
Bundstykke:	Alu beklædt hårdtræ 25 mm falset (type VV)	
Låse system:	Låsekasse: ASSA 8765	Låsekasse: ASSA 565 Fix 2025, 3 punkts lås ASSA 2000 ASSA 2002 EVO ASSA 410
Hængsler:	Abloy 3248-110 TMKSS, 3 stk.	
Glas åbning:		Venligst forespørg
Sprosser:		Venligst forespørg
Glas:		2 eller 3 lags glas
Størrelse:	Enkelt dørblad M9 x 21 M10 x 21	Special størrelse - venligst forespørg
Tilbehør:		Sparkeplade rustfri stål Dørspion Andre ønsker - venligst forespørg



Friåbning

Modul	Dørblad	Karmydermål	A1 - 90 gr.	A2 -180 gr.
M9 x 21	825x2040	890x2089	802 mm	737 mm
M10 x 21	925x2040	990x2089	902 mm	837 mm

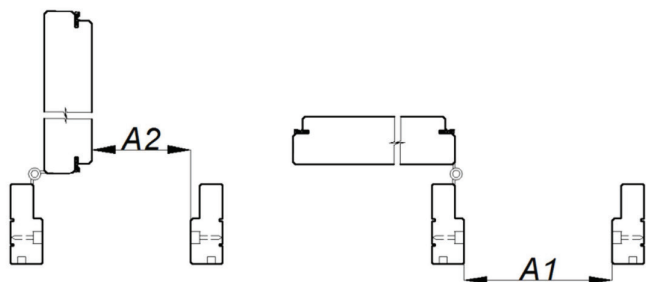

Der tages forbehold for konstruktionsændringer