

FE01 - EI60/Rw40dB


Indvendig Glaselement

Tekniske data - standard udførelse	
Brandklassificering	EI60
Lyd isolering	Rw40dB
Isoleringsevne	U = 5,2W/m ² K (glasset)
Røggas testet	-
Indbrudstestet	-
Temperaturforskel	op til +/- 3°C mellem adskilte rum

Karm:	Softwood 30 x karmdybde
Finish:	Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30

Glas åbning:	Ja
Glas :	25 mm brandglas

Størrelse	Modul	Karmydermål
Enkelt dørblad:	M3x21	290x2090
	M4x21	390x2090
	M5x21	490x2090
	M6x21	590x2090
	M7x21	690x2090
	M8x21	790x2090
	M9x21	890x2090
	M10x21	990x2090
Dobbelt dørblad	-	-

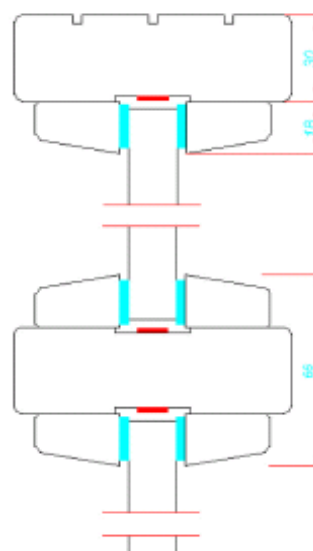

Tilbehør	Standard	Ekstra tilbehør
Karm:	Softwood 30 x karmdybde	Op til 200 mm karmdybde
Finish:	Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30	
Monterings hul:	Ø 16mm med hvid plast prop	-
Sprosser	Fuldt glas	Venligst forespørg
Størrelse:	M3 - M10 x M21	Venligst forespørg
Certifikat:	Uden certificering	

SAFCO INTERNATIONAL A/S, BERGSØESVEJ 19, 8600 SILKEBORG, DENMARK, TLF: +45 8682 6677, EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer