

P-Karm - Prof karm knastfri letbeslået

Indvendig karm til letbeslåede døre

Tekniske data - standard udførelse	
Karm	42 mm knastfri fyrtræ
Monterings hul	4 stk. Ø16/5 mm hver side
Bundstykke	15/22 mm eg lakeret - tilvalg



Finish - standard udførelse	
Udførelse	Spartling, 1 x grunding og 1 x maling
Farve karm	Hvidmalet 0502 Y - glans 25-30 Knastfri udførelse på synlige sider
Bundstykke	Lakeret

Beslag	
Hængsler	2 stk. 6540 hvid indstikhængsel
Slutblik	0033zn
Dækpropper	8 stk. Ø16 mm hvide

Dimension karmdybde	
Karmdybde	Op til 220 mm

Størrelse	Modul	Dørblad	Karmydermål
Enkelt dørblad:	M7 X 21	625x2040	690x2090
	M8 X 21	725x2040	790x2090
	M9 X 21	825x2040	890x2090
	M10 X 21	925x2040	990x2090
Dobbelt dørblad:	-	-	-

Fri åbning	Modul	Dørblad	90 gr.	180 gr.
	M9	825 mm	767 mm	806 mm
	M10	925 mm	867 mm	906 mm

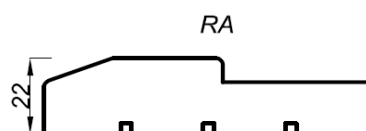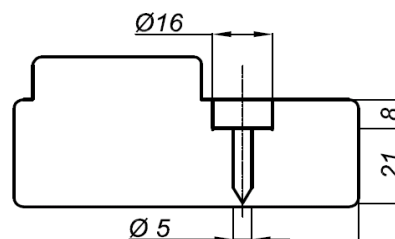

SAFCO INTERNATIONAL A/S, BERGSØESVEJ 19, 8600 SILKEBORG, DENMARK, TLF: +45 8682 6677, EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer