

# Brand- og Lyddør EI30/35 dB

## Datablad



### Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

### Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI30-C
Lydisolering:	R <sub>w</sub> 35 dB (R <sub>w</sub> 38 dB) enkeltdør
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	Sa/S <sub>200</sub>
Indbrudstest:	Som tilvalg RC2 for enkeltdør




### Tekniske specifikationer

<b>Størrelse:</b>	Enkeltdøre M7-10 x 21. Max M10 x 22 Dobbeltdøre M15-20 x 21. Max M20 x 22 <b>Tilvalg:</b> Kan produceres på specialmål.
<b>Farve:</b>	Standard Hvid 0502-Y, glans 25. <b>Tilvalg:</b> Andre farver kan tilvælges
<b>Dørblad:</b>	Glat 54 mm. <b>Tilvalg:</b> Sporfræsning (max 1,7mm dyb), pyntelister og påsatte fyldninger.
<b>Glas:</b>	Kan produceres med 1 glas felt op til max. 733x1920 mm (M10x21)
<b>Karm:</b>	Softwood 42 x 100/121 mm. <b>Tilvalg:</b> Karmdybde fra 92 - 220 mm.
<b>Bundstykke:</b>	Standard 15/22 mm falset lakeret eg. <b>Tilvalg:</b> Se side 2
<b>Tætningsliste:</b>	Standard er hvid
<b>Låsekasse:</b>	Standard 565 falle/rigel <b>Tilvalg:</b> Venligst forespørg
<b>Hængsler:</b>	3 x 3248-110
<b>Slutblik:</b>	1887-2
<b>Tilbehør:</b>	Dørspion, sparkeplade, karmoverførsel mm. Venligst forespørg for øvrige



# Brand- og Lyddør EI30/35 dB

## Datablad

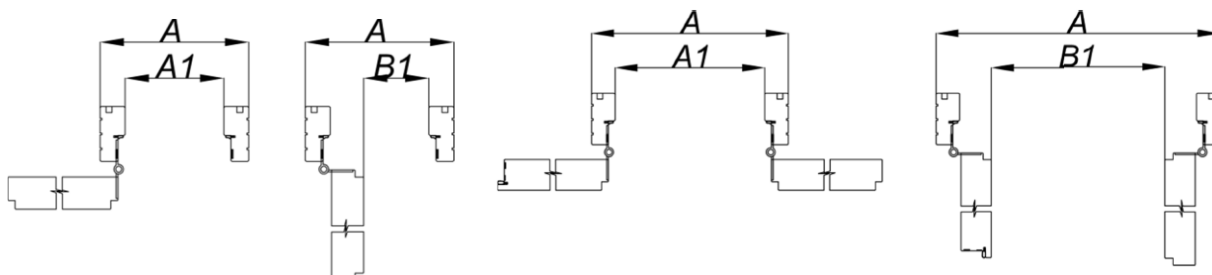


### Friåbning:

Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
M9x21	890	806	825	750	2090	2040
M10x21	990	906	925	850	2090	2040
M19,3x21 dobbeltdør	1917	1833	925+925	1720	2090	2040


### Bundstykker:

Standard:




### Tilvalg:


Til enkeltdør og dobbeltdør:  
Dobbeltdør ikke lydklassificeret

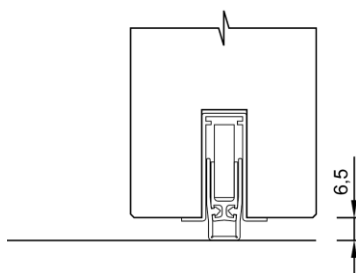


Til enkeltdør. Lydklassificering  
bortfalder ved brug  
uden bundstykke:

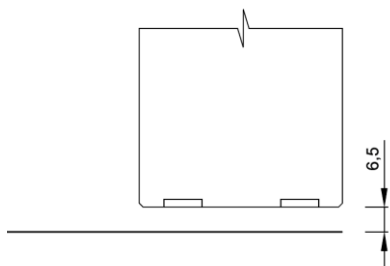

### Låsekasse placering:

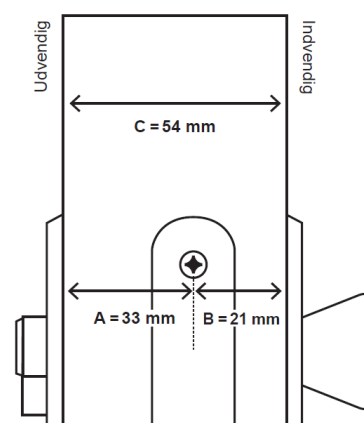

### Dør med glas:

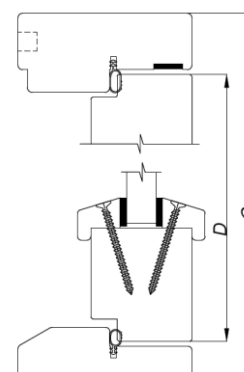

### Dobbeltdør:

