

Branddør EI60/35dB

Datablad



Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI60-C
Lydisolering:	R _w 35 dB (R _w 38 dB) enkeltdør
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	Sa/S200
Indbrudstest:	-


Tekniske specifikationer

Størrelse:	Enkeltdøre M7-10 x 21. Tilvalg: Kan produceres på specialmål.
Farve:	Standard NCS S 0502-Y, glans 25. Tilvalg: Andre farver kan tilvælges
Dørblad:	Glat 67 mm. Tilvalg: Pyntelister og påsatte fyldninger.
Glas:	-
Karm:	Softwood 42 x 100/121 mm. Tilvalg: Karmdybde fra 92 - 220 mm.
Bundstykke:	Standard 15/20 mm falset lakeret eg. Tilvalg: Se side 2
Tætningsliste:	Standard er hvid
Låsekasse:	Standard 565 falle/rigel Tilvalg: Venligst forespørg
Hængsler:	3 x 3248-110
Slutblik:	1887-2
Tilbehør:	Dørspion, sparkeplade mm. Venligst forespørg for øvrige



Branddør EI60/35dB

Datablad

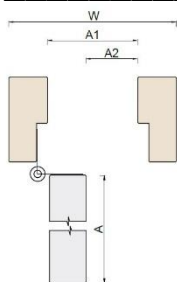


Friåbning:

Module	W (mm)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	3248-110
M9x21	890	825	806	737	
M10x21	990	925	906	837	


Bundstykker:

Standard:




Tilvalg:


Til enkeltjør:



Til enkeltjør. Lydklassificering
bortfalder ved brug
uden bundstykke:

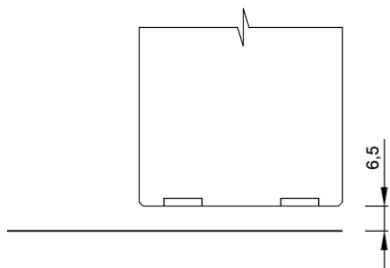

Låsekasse placering:

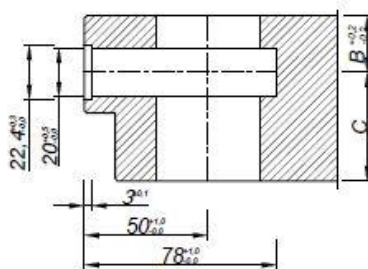

	B (mm)	C (mm)
ASSA 1887-1	20	47

Forespørg om mål på låsekasse
for andre slutblik og låsekasser