



TRÆDØRE

TEKNISK KATALOG

KLASSIFICEREDE &
UKLASSIFICEREDE

INDHOLD

Celle- & Formpressede døre	04
Kompakte døre	06
Rammedøre Fyldning & Glas.....	08
Karme	10
Skydedøre	
Indbygning.....	12
Udenpåliggende.....	14
Yderdøre	
Basic serien.....	16
Classic serien.....	18
Funkis serien.....	20
Brand & Lyddøre	
Brandklasse 30 min. / FD30	23
Brandklasse 30 min. / lydklasse 35dB / FD19	24
Brandklasse 30 min. / lydklasse 35dB / FD09	25
Brandklasse 60 min. / FD60	26
Lydklasse 35dB / SD19	27
Klimadør	
Brandklasse 30 min./ lydklasse 35 dB / FC19	28
Isoleret brand- og lyddør	
Brandklasse 30 min./ lydklasse 30 dB / FD14	29
Glaselementer	
Lydklasse 29 dB / GE01	31
Lydklasse 40 dB / SE01	32
Brandklasse 30 min. / lydklasse 38 dB / FF01	33
Brandklasse 60 min. / lydklasse 40 dB / FE01	34
Generelt	35

SE OGSÅ VORES MANGE LØSNINGER
INDENFOR STÅLDØRE



Døre til professionelle

Hos Safco Doors har vi mere end 15 års erfaring i at levere kvalitetsdøre til det skandinaviske marked. Vi tilbyder en bred vifte af døre til mange formål, herunder bolig-, erhvervs-, hotel-, og etagebyggeri.

Vores dørtyper spænder vidt fra enkle celledøre, kompakte døre, glasdøre, entre'- og klimadøre, skydedøre, brand- og lyddøre til yderdøre/facadedøre samt ståldøre. Til omgående levering tilbyder vi et bredt program i faste mål og farver.

Kunde- og projekt tilpassede døre tilbydes i forhold til det enkelte behov i forhold til størrelser, overflader, farver og materialer.

Vi har mange muligheder, når det gælder om at finde frem til den rigtige dør til netop dit behov.



SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Vi har mange muligheder indenfor specialtilpassede dørløsninger til specifikke byggeprojekter.

CELLEDØRE GLAT & FORMPRESSET

Det prisbillige alternativ

Celledørens kerne er en kraftig papkerne, opbygget som i en bikube, hvilket giver en stabil konstruktion. Celledøren fås i flere forskellige mål, designs og farver.



FOKUS PÅ PRIS


SE VORES MANGE LØSNINGER
INDENFOR CELLEDØRE

DESIGNS




GLAT

GLAS FI 1R

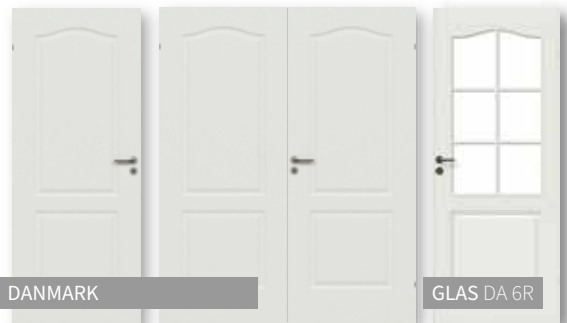


DANMARK

GLAS DA 6R

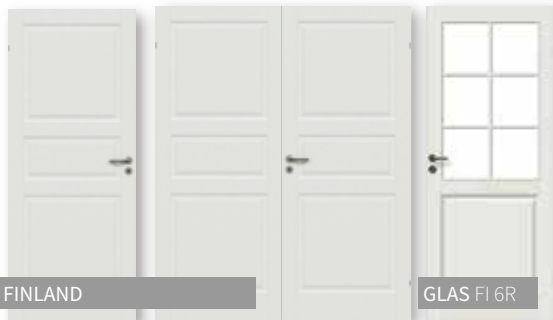

FINLAND

GLAS FI 6R

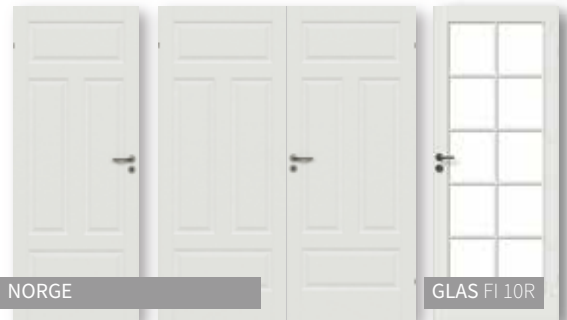

NORGE

GLAS FI 10R



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

CELLEDØRE GLAT & FORMPRESSET

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Kerne	Cellepapir
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Låsekasse	Mellemdørslås 2014 / Zink
Hængsler	2 stk. 6540 indstikhængsler / Hvide (Letbeslået)

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	767 mm	806 mm
	M10	925 mm	867 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	3248 Tungt beslået
Vådtrum	Behandlet i top og bund (Se generelt s. 35)



PLASTIK PROFIL GLASDØR



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

KOMPAKTE DØRE GLAT & FORMPRESSET

Lyddæmpende og massiv kvalitetsdør

Kompakte døre tilbydes som glat eller med fyldning, og giver en lyddæmpende og kvalitetstung dør.

Kompakte døre leveres i flere forskellige mål, designs og farver.



HØJ KVALITET
OG LYDDÆMPENDE

DESIGNS



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

KOMPAKTE DØRE GLAT / LET OG TUNGBESLÅET

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Kerne	Kompakt rørsplankerne / splankerne
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Låsekasse	Mellemdørslås 2014 / Zink
Hængsler	2 stk. 6540 indstikhængsler (Letbeslået)

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	767 mm	806 mm
	M10	925 mm	867 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	3248 (Tungt beslået)
Vådtrum	Behandlet i top og bund (Se generelt s. 35)



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

RAMMEDØRE FYLDNING & GLAS

Spændende udvalg indenfor rammedøre

En rammedør fra Safco Doors er med sit enkle design et sikkert valg, hvis du vil have kvalitet og lækkert design. Døren er opbygget som en rigtig rammekonstruktion med isatte fyldninger, og glasdørene er med hærdet glas. Dørens konstruktion giver en særdeles stabil dør.



LYS RUMMET OP

MED VORES GLASDØRE I ENKELT OG TIDSLØST DESIGN


DESIGNS



BERGEN




LONDON

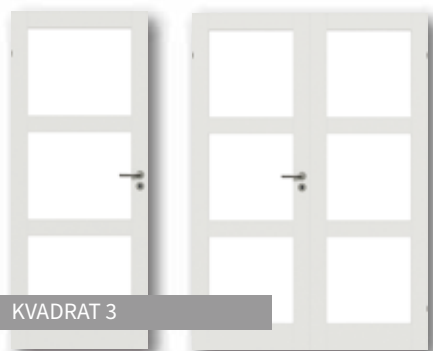

KVADRAT 3



KVADRAT 1



KVADRAT 3



KVADRAT 1 GLAS



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

RAMMEDØRE FYLDNING & GLAS

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Kerne	Kompakt kerne
Kant	Vertikal kant malet / Horizontal kant malet
Glas	3 mm klar hærdet glas
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Låsekasse	Mellemdørslås 2014 / Zink
Hængsler	6540 Hvide (Letbeslået)

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	767 mm	806 mm
	M10	925 mm	867 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	565
Hængsler	3248
Vådtrum	Behandlet i top og bund (Se generelt s. 35)
Glas	Frostet / Cotzwold



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

KARME STANDARD LETBESLÅET

Flot finish med den rette karm

En karm fra Safco Doors leveres hvidmalet, med et flot egetræs bundstykke, og er vendbar så du opnår fuld fleksibilitet.



EN FLOT INDRAMNING
DER MATCHER DINE DØRE

DETALJER



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

KARME STANDARD LETBESLÅET

STANDARD UDFØRSEL

S-KARM

STANDARD UDFØRSEL

Benyttelse	Indvendig brug til letbeslåede døre
Karm dybde	75 mm / 100 mm / 121 mm / 130 mm
Materiale karm	Knastet fyrtræ 42 mm ⓘ Knastudtræk kan forekomme
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Monteringshul	4 stk. Ø16/5 mm hver side

Materiale bundstykke	Egetræ, lakeret
Profil bundstykke	22 mm falset bundstykke (22 mm)

BESLAG


Hængsler	2 stk. 6540 hvide indstikhængsler
Slutblik	0033 / Zink
Dækpropper	8 stk. Ø16 mm hvide

TILVALG

P-karm	Knastfri fyrtræ
Karm dybde	Venligst forespørg
Finish	Malet

FRIÅBNING

MODUL	DØRBLAD	KARMYDERMÅL	90 G.	180 G.
M9	825 x 2040 mm	890 X 2090 mm	767 mm	806 mm
M10	925 x 2040 mm	990 X 2090 mm	867 mm	906 mm

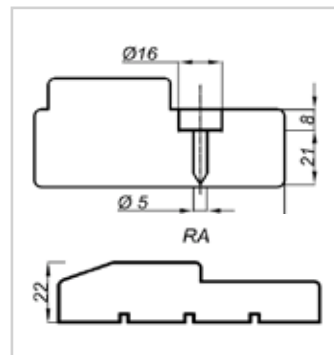

Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

SKYDEDØRE INDBYGNING

Elegant og praktisk løsning

En skydedør er blevet en populær løsning, hvis du ønsker at spare kvadratmeter i din bolig, for her behøver du ikke at medregne plads til åbning og lukning af dine døre. Med en indbygget skydedør, forsvinder døren ganske enkelt ind i væggen.




👉 **SPAR PLADS**
MED VORES MANGE LØSNINGER
INDENFOR SKYDEDØRE

DESIGNS




Glat kompakt



London glas



Kvadrat 3 glas



Finland / Enkelt



Glat kompakt / Dobbelt



London glas / Dobbelt



Kvadrat 3 glas / Dobbelt



Finland / Dobbelt



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

SKYDEDØRE INDBYGNING

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Låsekasse	Trækning / Grebsskål / Styrenot
Kerne	Glat: Kompakt rørspånkerne Glasdøre: Kompakt rammekonstruktion
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / NCS S 0502 Y / Glans 25-30

INDBYGNINGSKARME

Vægdimension	70/95 mm og 95/120 mm
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

MÅLSKEMA (ANGIVET I MM)

Modul	Dørplademål	Murhulmål BxH	Vægdimension
M7x21	625x2040	1310x2120	70/95 eller 95/120
M8x21	725x2040	1510x2120	70/95 eller 95/120
M9x21	825x2040	1710x2120	70/95 eller 95/120
M10x21	925x2040	1910x2120	70/95 eller 95/120
M11x21	1025x2040	2110x2120	70/95 eller 95/120
M12x21	1125x2040	2310x2120	70/95 eller 95/120
M13x21	1225x2040	2510x2120	70/95 eller 95/120

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	ASSA 4249 hagelås
Vådtrum	Behandlet i top og bund - dog ikke noten (Se generelt s. 35)
Dørmodeller	Andre dørmodeller Venligst kontakt vores salgsafdeling
Vægdimension	Andre vægdimensioner Venligst kontakt vores salgsafdeling



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE

Elegant og praktisk løsning

En skydedør er blevet en populær løsning, hvis du ønsker at spare kvadratmeter i din bolig, for her behøver du ikke at medregne plads til åbning og lukning af dine døre.



SPAR PLADS

MED VORES MANGE LØSNINGER
INDENFOR SKYDEDØRE

DESIGNS



Glat kompakt



London glas



Kvadrat 3 glas



Finland/ Enkelt



Glat kompakt / Dobbelt



London glas / Dobbelt



Kvadrat 3 glas / Dobbelt



Finland / Dobbelt



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Låsekasse	Trækning / Grebsskål / Styrenot
Kerne	Glat: Kompakt rørspånkerne Glasdøre: Kompakt rammekonstruktion
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

KAPPE

Finish	Hvidmalet / NCS S 0502 Y / Glans 25-30
---------------	--

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

MÅLSKEMA (ANGIVET I MM)

Modul	Dørplademål	Anb. max hulmål bredde	Udvendige kappemål
M7x21 / 22	625x2040 / 2140	600	-
M8x21 / 22	725x2040 / 2140	700	1530
M9x21 / 22	825x2040 / 2140	800	1730
M10x21 / 22	925x2040 / 2140	900	1930
M11x21 / 22	1025x2040 / 2140	1000	2130
M12x21 / 22	1125x2040 / 2140	1100	2330
M13x21 / 22	1225x2040 / 2140, 2x6250x2040 / 2040	1200	2530
M15x21 / 22	2x725x2040 / 2140	1400	3000
M17x21 / 22	2x825x2040 / 2140	1600	-

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	ASSA 4249 hagelås
Vådtrum	Behandlet i top og bund - Dog ikke noten (Se generelt s. 35)
Dørmodeller	Andre dørmodeller Venligst kontakt vores salgsafdeling



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

YDERDØRE BASIC SERIEN

Flot og enkelt design

Basic er vores populære serie af døre med et moderne og enkelt udtryk. Vi har flere forskellige design profiler at vælge mellem, og mange muligheder indenfor størrelser, farver og glas.



TIDSLØST DESIGN
MED FOKUS PÅ GOD KVALITET

DESIGNS



Y-20



Y-30



Y-40



Y-50



Y-60



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

YDERDØRE BASIC SERIEN

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD / KARM

Benyttelse	Udvendig brug
Tykkelse	62 mm (+/- 1 mm)
Kant	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Bundstykke	Aluminium beklædt træ - 25 mm falset
Glas	2 lag lavenergi
Sporfræst	1 side
Karm	Udadgående: T1 - 42 x 105 mm Indadgående: T2 - 54 x 105 mm

ØVRIGE INFORMATIONER

Låsekasse	ASSA 8765
Hængsler	Udadgående: 3 stk. ASSA 3248 Indadgående: 3 stk. ABLOY 110x36

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	25 dB (Ikke certificeret)
Isoleringsevne	U=0,77 (Uden glas) / U=1,0 (Med glas)
Røggas	-
Indbrud	-

TILVALG

Finish	Malet
Låsekasse	3 punktslås
Glas	Cotswold / Frostet
2 farver	Indvendig og udvendig
Sporfræst	2 sider
Ekstra isolering	U-værdi reduceres med ca. 0,10
Sparkeplade	Pr. side
Dørspion	Venligst forespørg for enkelte model

FRIÅBNING

MODUL	DØRBLAD	KARMYDERMÅL	90 G.	180 G.
M9	825 x 2040 mm	890 X 2090 mm	729 mm	806 mm
M10	925 x 2040 mm	990 X 2090 mm	829 mm	906 mm



TILVALG 3 punktslås



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

YDERDØRE CLASSIC SERIEN

Et klassisk udtryk

Classic er det rigtige valg hvis du ønsker et klassisk look med flotte detaljer. Vi har flere forskellige design profiler at vælge mellem, og mange muligheder indenfor størrelser, farver og glas.



NOSTALGI
MED UNIKKE DETALJER

DESIGNS



CL 210



CL 220



CL 230



CL 240



CL 250



CL 260



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

YDERDØRE CLASSIC SERIEN

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD / KARM

Benyttelse	Udvendig brug
Tykkelse	62 mm (+/- 1 mm)
Kant	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Bundstykke	Aluminium beklædt træ - 25 mm falset
Glas	2 lag lavenergi
Fyldning	1 side
KARM	Udadgående: T1 - 42 x 105 mm Indadgående: T2 - 54 x 105 mm

ØVRIGE INFORMATIONER

Låsekasse	3 punktslås FIX 2025
Hængsler	Udadgående: 3 stk. ASSA 3248 Indadgående: 3 stk. ABLOY 110x36

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	25 dB (Ikke certificeret)
Isoleringsevne	U=0,77 (Uden glas) / U=1,0 (Med glas)
Røggas	-
Indbrud	-

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Cotswold / Frostet
2 farver	Indvendig og udvendig
Fyldninger	2 sider
Ekstra isolering	U-værdi reduceres med ca. 0,10
Dørspion	Venligst forespørg for enkelte model

FRIÅBNING

MODUL	DØRBLAD	KARMYDERMÅL	90 G.	180 G.
M9	825 x 2040 mm	890 X 2090 mm	729 mm	806 mm
M10	925 x 2040 mm	990 X 2090 mm	829 mm	906 mm



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

YDERDØRE FUNKIS SERIEN

Et moderne og stringent udtryk

Med vores serie Funkis, kombineres høj kvalitet med moderne design. Dørene har en flot finish, og er uden synlige glaslister på ydersiden og med skjulte hængsler. Med en Funkis dør er du også garanteret en robust og sikker dør, dørene er udrustet med 3-punktlås og justerbare hængsler.



SKARPE LINJER
UDEN SYNLIGE GLASLISTER OG
HÆNGSLER

DESIGNS



MODEL 1

MODEL 4

MODEL 5

MODEL 6

MODEL 10

MODEL 11



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

YDERDØRE FUNKIS SERIEN

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD / KARM

Benyttelse	Udvendig brug
Tykkelse	62 mm (+/- 1 mm)
Kant	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Bundstykke	Aluminium beklædt træ - 25 mm falset
Glas	3 lag lavenergi
Karm	Udadgående: T1 - 42 x 105 mm Indadgående: T2 - 54 x 105 mm

ØVRIGE INFORMATIONER


Låsekasse	3 punktslås FIX 2025
Hængsler	2 stk. Tectus Te 340 3D skjulte hængsler (6 vejs justerbare)

KLASSIFIKATIONER

Brand	-
Lyd isolering	25 dB (Ikke certificeret)
Isoleringsevne	U=0,77 (Uden glas) / U=1,0 (Med glas)
Røggas	-
Indbrud	-

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Cotswold / Frostet
2 farver	Indvendig og udvendig
Sparkeplade	Pr. side
Dørspion	Venligst forespørg for enkelte model



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

BRAND- & LYDDØRE INDVENDIG & UDVENDIG

Fokus på sikkerheden

Vi tilbyder et bredt sortiment af brand- og lyddøre til mange formål, herunder bolig-, erhvervs-, hotel-, og etagebyggeri indenfor både u-klassificerede og klassificerede løsninger. Vores udvalg inkluderer et utal af forskellige standard størrelser, men der er også mulighed for skræddersyede løsninger til et specifikt byggeprojekt. Mulighederne er mange, når det gælder om at finde frem til den rigtige dør til netop dit behov.



UNIKKE LØSNINGER
INDENFOR BRAND & LYD

DESIGNS



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

BRANDDØR 30 MIN. BRAND

STANDARD UDFØRSEL

MODEL E03

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	40 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horizontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 42 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/22 mm falset
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2
Brandpasta	Hvid brandpasta
Monteringshul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER


Brand	BD30-M/EI30
Lyd isolering	-
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	763 mm	806 mm
	M10	925 mm	863 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Lydisolering	R'w 25 dB (Rw 28dB) med tætningsliste
Sparkeplade	Rustfri stål



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

BRAND & LYDDØR 30 MIN. BRAND/35 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FD19

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	52 mm (+/- 1mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horizontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 54 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/25 mm falset
Låsekasse	ASSA 565
Hængler	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2
Brandpasta	Hvid brandpasta
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER

Brand	BD30-M/EI30
Lyd isolering	R'w 35 dB (Testresultat 39 dB)
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	740 mm	782 mm
	M10	925 mm	840 mm	882 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Sparkeplade	Rustfri stål
Dørspion	Venligst forespørg for den enkelte model
Glas åbning	Op til GE01 (Fuldt glas)



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

BRAND & LYDDØR 30 MIN. BRAND/38 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FD09

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	52 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 42 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/27 mm falset
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	ABLOY NTR 110-30 TSS
Slutblik	ASSA 1887-5
Brandpasta	Hvid brandpasta
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER


Brand	EI30
Lyd isolering	Rw 38 dB
Isoleringsevne	-
Røggas	Sa/S200
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	777 mm	806 mm
	M10	925 mm	877 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Sparkeplade	Rustfri stål
Indbrud	Sikkerhedsklasse RC2
Dørspion	Venligst forespørg for den enkelte model
Glasåbning	Venligst forespørg for den enkelte model



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

BRANDDØR 60 MIN. BRAND

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FD60

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	54 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horizontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 42 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/20 mm falset
Låsekasse	ASSA 560
Hængsler	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2
Brandpasta	Hvid brandpasta
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER

Brand	BD60-M/EI60
Lyd isolering	Rw 31 dB
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	749 mm	806 mm
	M10	925 mm	849 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Sparkeplade	Rustfri stål
Røggas	Sa/S200



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

LYDDØR 35 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL SD19

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	52 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horizontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 42 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/25 mm falset
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER


Brand	-
Lyd isolering	R _w 35 dB (Testresultat 39 dB)
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	740 mm	782 mm
	M10	925 mm	840 mm	882 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Sparkeplade	Rustfri stål
Dørspion	Venligst forespørg for den enkelte model
Glas åbning	Op til GE01 (Fuldt glas)



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

KLIMADØR 30 MIN. BRAND/35 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FC19

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	53 mm (+/- 1 mm)
Kant	Vertikal kant med kantbånd / Horisontal kant ubehandlet
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 54 mm
Bundstykke	Hårdt træ 15/25 mm falset
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	ASSA 3248
Slutblik	ASSA 1887-2
Brandpasta	Hvid brandpasta (Sort som tilvalg)
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER

Brand	EI30
Lyd isolering	R ^w 35 dB (Testresultat 38 dB)
Isoleringsevne	-
Røggas	Sa/S200
Indbrud	-
Temperaturforskel	Tåler klimaforskelle (Rum A: 3-10 gr. / Rum B: 20-25 gr.)

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	729 mm	782 mm
	M10	925 mm	829 mm	882 mm

TILVALG

Finish	Malet
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Indbrud	Sikkerhedsklasse RC2
Sparkeplade	Rustfri stål
Dørspion	Venligst forespørg for den enkelte model
Røggas	Sa/S200



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

BRAND & LYDDØR 30 MIN. BRAND/30 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FD14

DØRBLAD

Benyttelse	Udvendig brug
Tykkelse	62 mm (+/- 1 mm)
Kant	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 42 mm
Bundstykke	Hårdt træ 25 mm falset (Alu beklædt)
Låsekasse	ASSA 565
Hængsler	ABLOY 110 x 36
Slutblik	ASSA 1887-2
Brandpasta	Hvid brandpasta
Monteringshjul	Ø=16 mm med hvid plast prop

KLASSIFIKATIONER


Brand	EI30
Lyd isolering	R'w 30 dB (Testresultat 35 dB)
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Isoleringsevne	U-værdi= 1,0 W/m ² K
Temperaturforskel	Tåler klimaforskel som yderdør

FRIÅBNING

	MODUL	DØRBLAD	90 G.	180 G.
	M9	825 mm	741 mm	806 mm
	M10	925 mm	841 mm	906 mm

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Ændring af glas til cotswold eller frosted
Dekoration	Påsatte fyldninger/pyntelister
Sparkeplade	Rustfri stål
Dørspion	Venligst forespørg for den enkelte model



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

GLASELEMENTER

Glas til erhverv og bolig

Vi har mange muligheder indenfor døre og glas. Vi tilbyder vores glaselementer både med brandsikring og høj lydisolering.



LYS RUMMET OP
MED ET GLASELEMENT

FOKUS PÅ SIKKERHED



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : **+45 87 20 48 31**

GLASELEMENT LYD 29 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL GE01

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	4mm glas
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 30 x karmdybde (Op til 200 mm dybde)
Monteringshul	Ø=16 mm med hvid plast prop
Glasåbning	Ja

KLASSIFIKATIONER


Brand	-
Lyd isolering	Rw 29 dB
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3°C mellem adskilte rum

STØRRELSER

MODUL	KARMYDERMÅL
M3 x 21	290 x 2090
M4 x 21	390 x 2090
M5 x 21	490 x 2090
M6 x 21	590 x 2090
M7 x 21	690 x 2090
M8 x 21	790 x 2090
M9 x 21	890 x 2090
M10 x 21	990 x 2090

TILVALG

Finish	Malet farver
Glas	Ændring af glas til frosted
Lydisolering	6 mm glas / Rw 31 dB
Sprosser	Venligst forespørg for enkelte model



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

GLASELEMENT LYD 40 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL SE01

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendigt brug
Tykkelse	6 + 6 mm lydglas
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 30 x karmdybde (Op til 200 mm dybde)
Monteringshul	Ø=16 mm med hvid plast prop
Glasåbning	Ja

KLASSIFIKATIONER


Brand	-
Lyd isolering	Rw 40 dB
Isoleringsevne	-
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

STØRRELSER

MODUL	KARMYDERMÅL
M3 x 21	290 x 2090
M4 x 21	390 x 2090
M5 x 21	490 x 2090
M6 x 21	590 x 2090
M7 x 21	690 x 2090
M8 x 21	790 x 2090
M9 x 21	890 x 2090
M10 x 21	990 x 2090

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Ændring af glas til frostet



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

GLASELEMENT BRAND/LYD 30 MIN. BRAND/38 dB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FF01

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	16 mm brandglas
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 30 x karmdybde (Op til 200 mm dybde)
Monteringshul	Ø=16 mm med hvid plast prop
Glasåbning	Ja

KLASSIFIKATIONER


Brand	EI30
Lyd isolering	Rw 38dB
Isoleringsevne	U= 5,2 W/m ² K (Glasset)
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3 c° mellem adskilte rum

STØRRELSER

MODUL	KARMYDERMÅL
M3 x 21	290 x 2090
M4 x 21	390 x 2090
M5 x 21	490 x 2090
M6 x 21	590 x 2090
M7 x 21	690 x 2090
M8 x 21	790 x 2090
M9 x 21	890 x 2090
M10 x 21	990 x 2090

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Ændring af glas til frosted



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

GLASELEMENT BRAND/LYD 60 MIN. BRAND/40 DB

STANDARD UDFØRSEL

MODEL FE01

DØRBLAD

Benyttelse	Indvendig brug
Tykkelse	25 mm brandglas
Finish	Hvidmalet / 0502 Y / Glans 25-30

ØVRIGE INFORMATIONER

Karm	Softwood 30 x karmdybde (Op til 200 mm dybde)
Monteringshul	Ø=16 mm med hvid plast prop
Glasåbning	Ja

KLASSIFIKATIONER


Brand	Lavet som EI60 (Uden certificering)
Lyd isolering	Rw 40 dB
Isoleringsevne	U= 5,2 W/m ² K (Glasset)
Røggas	-
Indbrud	-
Temperaturforskel	Op til +/- 3°C mellem adskilte rum

STØRRELSER

MODUL	KARMYDERMÅL
M3 x 21	290 x 2090
M4 x 21	390 x 2090
M5 x 21	490 x 2090
M6 x 21	590 x 2090
M7 x 21	690 x 2090
M8 x 21	790 x 2090
M9 x 21	890 x 2090
M10 x 21	990 x 2090

TILVALG

Finish	Malet
Glas	Ændring af glas til frosted



Ønsker du andre størrelser, kontakt venligst vores salgsafdeling: +45 8682 6677

GENERELT

VÅDRUM BEHANDLING Døre til badeværelser, hvor top og bund er behandlet med silikone/maling. Døren tåler kort tids påvirkning af høj relativ luftfugtighed (mere end RH 80 %), hvorefter ventilation i rummet hurtigt skal nedbringe relativ luftfugtighed til normalt leje (RH = 30-50 %)

Der skal være ventilation til badeværelset (eller lignende sidestillet rum) iht. bygningsreglementet. Såfremt ventilationen skabes via døren, skal der være min. 100 cm² fri åbning.


Døre tåler ikke direkte vandpåvirkning eller længere tids konstant fugtpåvirkning. Behandling i top og bund bør vedligeholdes jævnlige.

MØRKE FARVER

Produkter overfladebehandlet i farver 6500 eller og mørkere kan, når de udsættes for meget direkte sollys og stærk varme, være genstand for krumning samt skader i overfladebehandlingen.

Dette indebærer, at reklamationsret og garanti på formstabilitet og overfladebehandling, som normalt gælder ved køb af Safco Doors, ikke er gældende såfremt de udsættes for ovennævnte.

KLIMADØRE FRA SAFCO DOORS

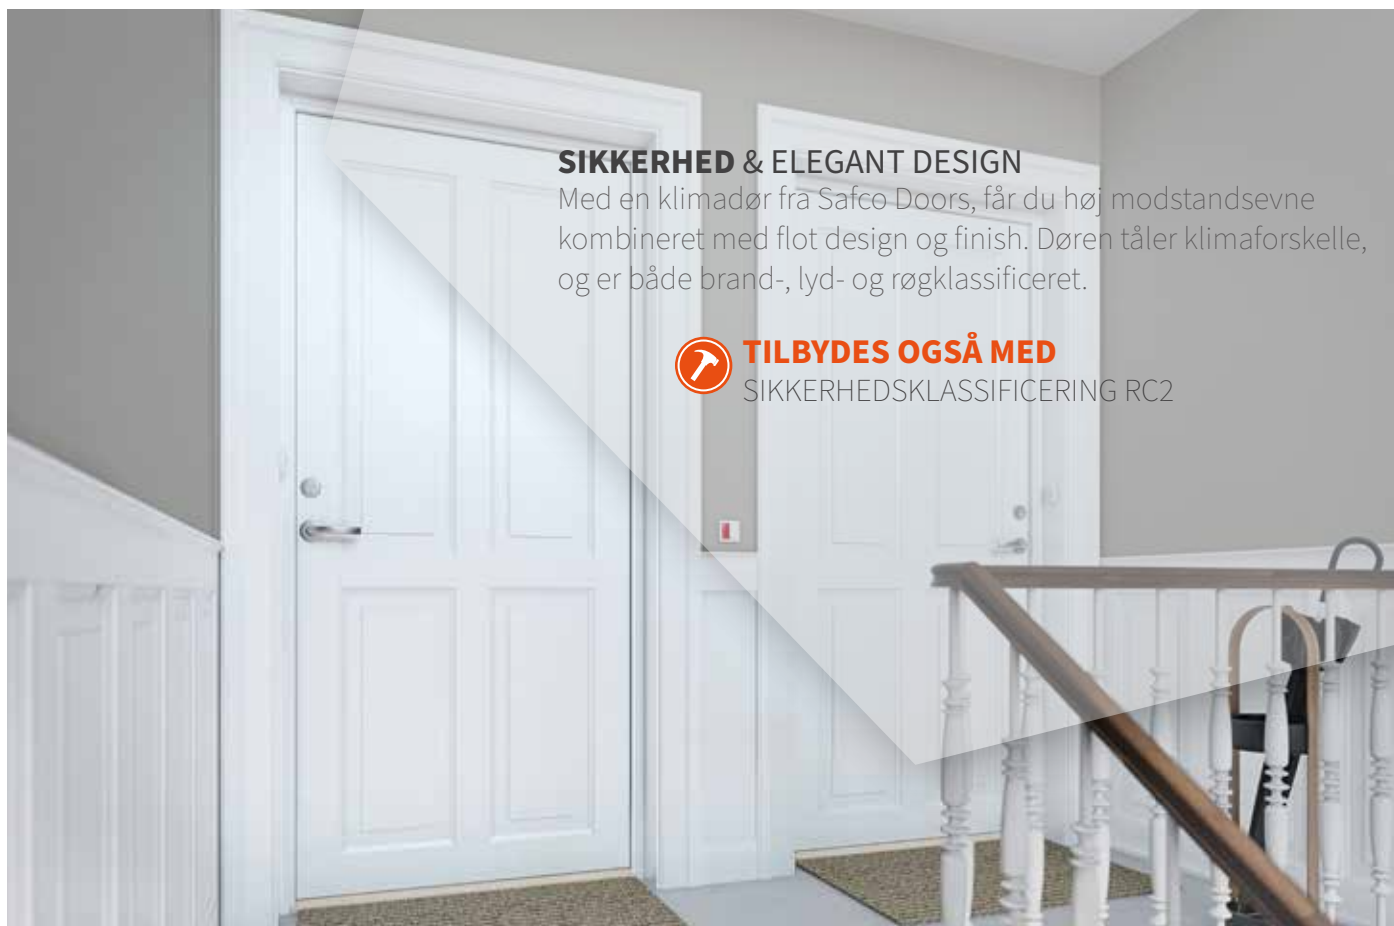

SIKKERHED & ELEGANT DESIGN

Med en klimadør fra Safco Doors, får du høj modstandsevne kombineret med flot design og finish. Døren tåler klimaforskelle, og er både brand-, lyd- og røgklassificeret.



TILBYDES OGSÅ MED

SIKKERHEDSKLASSIFICERING RC2



Har du brug for skræddersyede løsninger til dit byggeprojekt? Kontakt vores projektafdeling : +45 87 20 48 31

MÅLSKEMA (angivet i mm)

⚠ Bemærk ikke alle størrelser er lagervare

INDVENDIGE DØRE			
Modul	Dørplademål	Udvendige karm mål	Murhulmål BxH
M7x20	625x1940x40	690x1990	710x2000
M8x20	725x1940x40	790x1990	810x2000
M9x20	825x1940x40	890x1990	910x2000
M10x20	925x1940x40	990x1990	1010x2000
M13x20	825+398x1940x40	1290x1990	1310x2000
M13,3x20	625+625x1940x40	1318x1990	1340x2000
M15,3x20	725+725x1940x40	1518x1990	1540x2000
M17,3x20	825+825x1940x40	1718x1990	1740x2000
M7x20,5	625x2000x40	690x2050	710x2060
M8x20,5	725x2000x40	790x2050	810x2060
M9x20,5	825x2000x40	890x2050	910x2060
M10x20,5	925x2000x40	990x2050	1010x2060
M13x20,5	825+398x2000x40	1290x2050	1310x2060
M13,3x20,5	625+625x2000x40	1318x2050	1340x2060
M15,3x20,5	725+725x2000x40	1518x2050	1540x2060
M17,3x20,5	825+825x2000x40	1718x2050	1740x2060
M7x21	625x2040x40	690x2090	710x2100
M8x21	725x2040x40	790x2090	810x2100
M9x21	825x2040x40	890x2090	910x2100
M10x21	925x2040x40	990x2090	1010x2100
M13x21	825+398x2040x40	1290x2090	1310x2100
M13,3x21	625+625x2040x40	1318x2090	1340x2100
M15,3x21	725+725x2040x40	1518x2090	1540x2100
M17,3x21	825+825x2040x40	1718x2090	1740x2100
SKYDEDØRE UDENPÅLIGGENDE			
Modul	Dørplademål	Anb. max hulmål brd.	Udv. kappe mål
M7x21 / 22	625x2040 / 2140	600	-
M8x21 / 22	725x2040 / 2140	700	1530
M9x21 / 22	825x2040 / 2140	800	1730
M10x21 / 22	925x2040 / 2140	900	1930
M11x21 / 22	1025x2040 / 2140	1000	2130
M12x21 / 22	1125x2040 / 2140	1100	2330
M13x21 / 22	1225x2040 / 2140, 2x6250x2040 / 2040	1200	2530
M15x21 / 22	2x725x2040 / 2140	1400	3000
M17x21 / 22	2x825x2040 / 2140	1600	-
SKYDEDØRE INDBYGNINGSKARM			
Modul	Dørplademål	Murhulmål BxH	Vægdimension
M7x21	625x2040	1310x2120	70/95 eller 95/120
M8x21	725x2040	1510x2120	70/95 eller 95/120
M9x21	825x2040	1710x2120	70/95 eller 95/120
M10x21	925x2040	1910x2120	70/95 eller 95/120
M11x21	1025x2040	2110x2120	70/95 eller 95/120
M12x21	1125x2040	2310x2120	70/95 eller 95/120
M13x21	1225x2040	2510x2120	70/95 eller 95/120
M15x21	2x725x2040	3000x2120	70/95 eller 95/120
M17x21	2x825x2040	3400x2120	70/95 eller 95/120