

Lyddør 40-42 dB - Overfalset

Datablad



Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

Ydelsesevne

Brandklassificering:	-
Lydisolering:	Rw 40-42 dB enkeltdør
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	-
Indbrudstest:	-


Tekniske specifikationer

Størrelse:	M7-10 x M20-21 Tilvalg: Kan produceres på specialmål.
Farve:	Standard Hvid 0502-Y, glans 25. Tilvalg: Andre farver kan tilvælges
Dørblad:	Glat 68 mm. Tilvalg: Sporfræsning (max 1,7mm dyb), pyntelister og påsatte fyldninger. Egefiner.
Glas:	Ja, forespørg for øvrige
Karm:	Softwood 42 x 92 mm.
Bundstykke:	Standard 15/25 mm falset lakeret eg. Tilvalg: Se side 2
Tætningsliste:	Standard er hvid
Låsekasse:	Standard 565 falle/rigel Tilvalg: Venligst forespørg
Hængsler:	3 x 110-30
Slutblik:	LP732
Tilbehør:	Dørpumpe, sparkeplade mm. Venligst forespørg for øvrige



Lyddør 40-42 dB - overfalset

Datablad

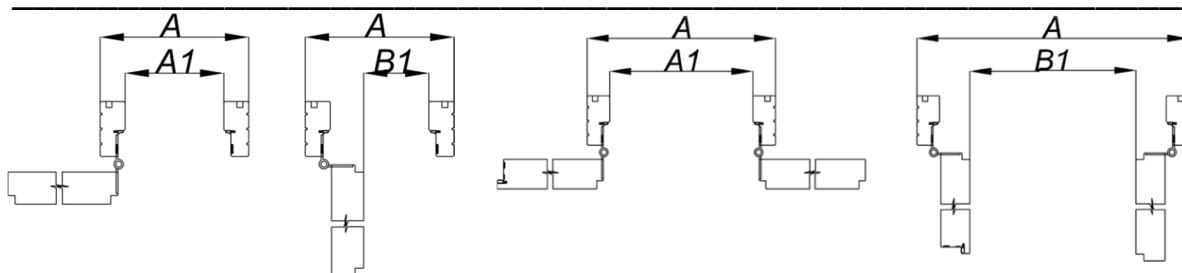


Friåbning:

Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
M9x21	890	806	845	768	2090	2054
M10x21	990	906	945	868	2090	2054


Bundstykker:

Standard:




Tilvalg:

Til enkeltjør:



Låsekasse placering:

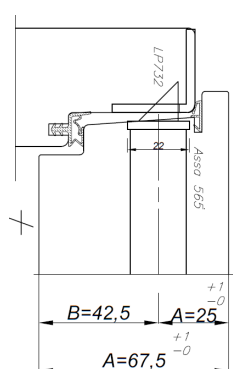

Dør med glas:

