

Vådrumsdør – Laminat - kompakt

Indvendig dør

Datablad



Beskrivelse

Døre til badeværelser, som tåler stænk af vand, dog ikke direkte vedvarende vand. Døren tåler kort tids påvirkning af høj relativ luftfugtighed (mere end RH 80%), hvorefter ventilation i rummet hurtigt skal nedbringe relativ luftfugtighed til normalt leje (RH = 30-50%). Der skal være ventilation til badeværelse (eller lignende sidestillet rum) iht. bygningsreglementet. Såfremt ventilation skabes via døren, skal der være min. 100 cm² fri åbning. Døre, som er stænket, skal umiddelbart efter aftørres.

Ydelsesevne

Brandklassificering:	-
Lydisolering:	-
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	-
Indbrudstest:	-
Temperaturforskel	op til +/- 5 gr. mellem adskilte rum




Tekniske specifikationer

Størrelse:	Enkeltdøre M7-10 x 21.
Farve:	Laminat standard hvid. Lignende 0502-Y.
Dørblad:	Glat 40 mm kompakt.
Kanter:	Vertikale – 2x2mm ABS kant. Horisontale – 2xPU limet 0,8 mm ABS kant.
Flader:	2 sider hvid laminat.
Karm:	Softwood 42 x 75/100/121/128/147 mm. Tilvalg: Karmdybde fra 68 - 220 mm.
Bundstykke:	Standard er uden bundstykke Tilvalg: 15/22 mm falset lakeret eg.
Låsekasse:	Standard 2014
Hængsler:	2 x 6540
Slutblik:	0033 ZN
Tilbehør:	Venligst forespørg for øvrige



Vådrumsdør – Laminat - kompakt Indvendig dør Datablad

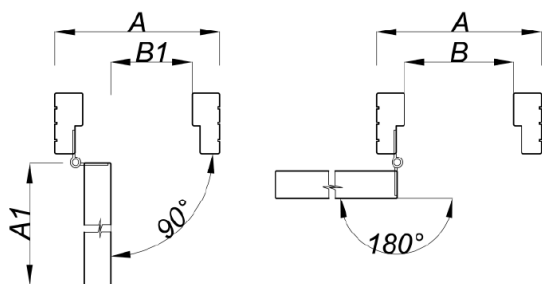

Friåbning:

Modul	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)
M7x21	690	625	606	567
M8x21	790	725	706	667
M9x21	890	825	806	767
M10x21	990	925	906	867