



STÅLDØRE  
KLASSIFICERED E &  
UKLASSIFICERED E



FUNKTIONALITET &  
ELEGANT DESIGN

2020-1

# STÅLDØRE FRA SAFCO DOORS

## LEVERANDØR AF UNIKKE LØSNINGER INDENFOR STÅLDØRE

Hos Safco Doors har vi mere end 15 års erfaring i at levere kvalitetsdøre til det skandinaviske marked.

Vi tilbyder et bredt sortiment af ståldøre til mange formål, herunder bolig-, erhvervs-, hotel-, og etagebyggeri indenfor både u-klassificerede og klassificerede løsninger. Alle er testet og certificeret efter europæisk standard.

En ståldør fra Safco Doors leveres med:

- ✓ Pulverlakeret overflade behandling
- ✓ Elegant finish, dørbblad og karm i samme niveau (Se side 4)
- ✓ Adjufix monteringsbolte isat karm for let montage (Se side 4)



# FUNKTIONALITET & ELEGANT DESIGN

Hos Safco Doors har vi mere end 15 års erfaring i at levere kvalitetsdøre til det skandinaviske marked

En ståldør fra Safco Doors er det rette valg, hvis du ønsker høj modstandsevne og holdbarhed, hvor der ikke er gået på kompromis med design og finish.

Vores udvalg inkluderer et utal af forskellige standard størrelser, men der er også mulighed for skræddersyede løsninger til et specifikt byggeprojekt. Mulighederne er mange, når det gælder om at finde frem til den rigtige dør til netop dit behov.



## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Vi har mange muligheder indenfor specialtilpassede dørløsninger til specifikke byggeprojekter.

Har du brug for vejledning?  
Kontakt vores projektafdeling

 **+45 87 20 48 31**

# STÅLDØRE STANDARDUDFØRSEL

## KVALITETS STÅLDØRE I ELEGANT DESIGN

En standard ståldør fra Safco Doors leveres galvaniseret og malet i form af en pulverlakering, som giver en flot finish. Hvis der er behov for en mere modstandsdygtig dør, kan vi også levere i korrosionsklasse C3 eller C4.

Se vores mange øvrige tilvalg indenfor brand, sikkerhed og design på side 5.

### DØRBLAD


Design	Model A (Se side 5)
Anvendelse	Indvendig og udvendig
Tykkelse	63 mm
Lås	ASSA 565
Hængsler	3 stk. skruet (Standard)
Indlæg dør	Stenuld (Isolering)

### KARM

Karm	Type 1 (Blokkarm)
Dybde	110 mm
Indlæg	Stenuld (Isoleret karm)
Bundstykke	Type 3, malet
Adjufix	Monteringsbolte



### ØVRIGE FEATURES OG KLASSIFIKATIONER

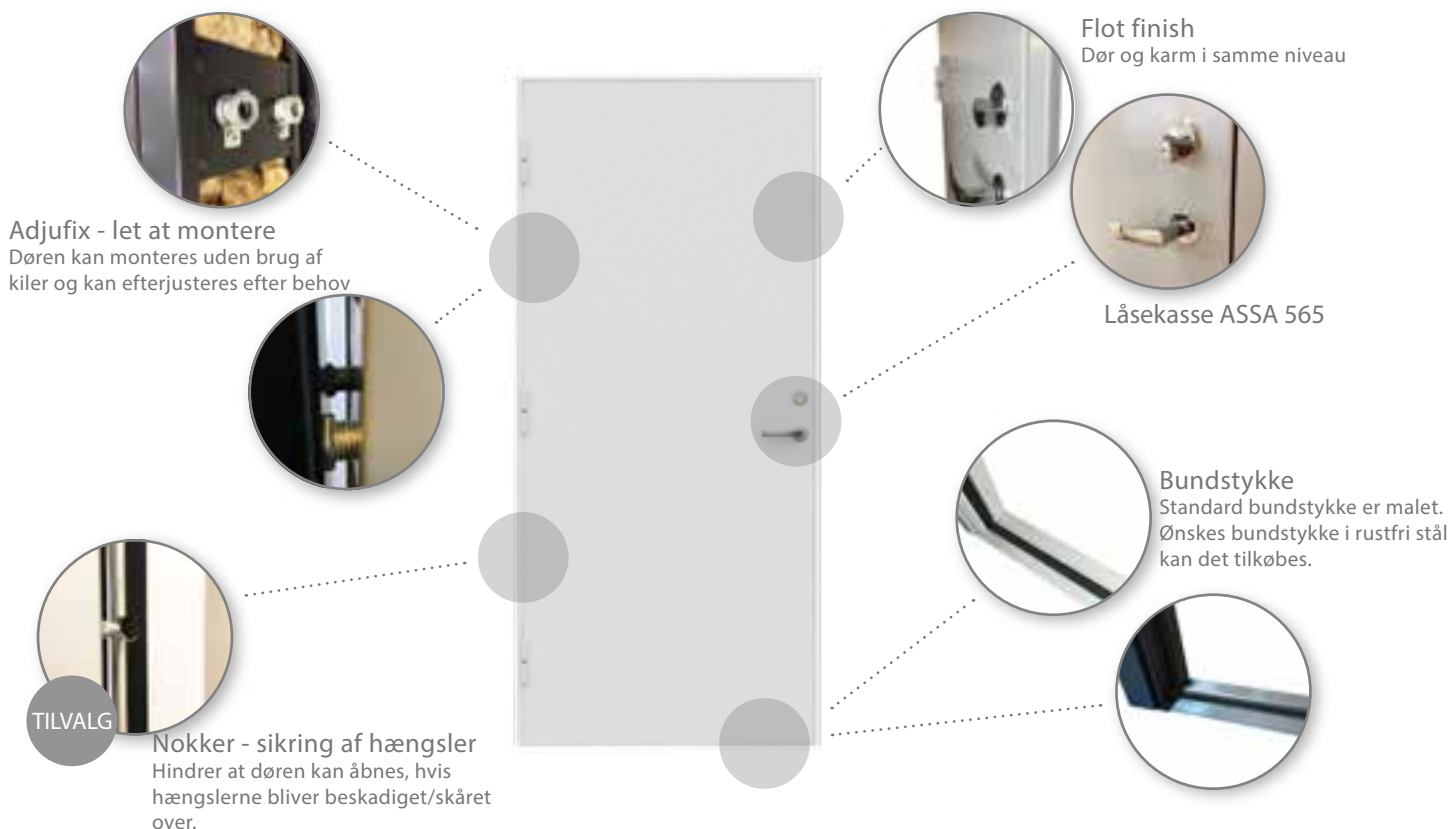Korrosionsklasse	C2 (Tilvalg C3 eller C4)
Behandling	Galvaniseret og pulverlakeret (malet)
Brand	UKlas, EI30 eller EI60
Lydisolering	Rw 42 dB
Isoleringsevne - U-værdi	1.6 (Tilvalg 1.3 for U-klas og EI30)
Røggas	ja
Indbrud	Tilvalg i RC2 og RC3
Temperaturforskel	Tåler klimaforskelle som yderdør





# TILVALG

## BRAND

-  EI30 Godkendt til at holde flammer og varme ude i minimum 30 minutter.
-  EI60 Godkendt til at holde flammer og varme ude i minimum 60 minutter.

## SIKKERHED


Vi tilbyder vores ståldøre i klasse 2 og 3 i henhold til EU sikkerhedsklassen EN 1627, som er et udtryk for hvor modstandsdygtig døren og materialet er mod indbrud.

-  RC 2 SAMLET TESTTID 15 MIN Heraf effektiv angrebstid på 3 min. Angreb med simple værktøjer, som skruetrækker, hammer, kiler mv.
-  RC 3 SAMLET TESTTID 20 MIN Heraf effektiv angrebstid på 5 min. Angreb med tunge værktøjer, som kobben, hammer, skruetrækkere, kiler mv.


## DESIGNS




MODEL A




MODEL B



MODEL C



MODEL D



MODEL E



MODEL F



MODEL G

































MODEL H


## TILVALG Andre ønsker end nedenstående, venligst kontakt vores salgsafdeling

Tilpasning af låsekasser
EI slutblik
EI låse
Panik håndtag (lock NEMEF 1769/46 and Panic handle ISEO)
Brandsikkert glas EI30 eller EI60 (Max 0,35 m <sup>2</sup> fri design)
Glasrunde i uklassificeret døre (Max 0,45 m <sup>2</sup> fri design)
Maling af dør med 2 farver på hver side(1 dørblad)
Maling af dør med 2 farver på hver side(dobbelt dørblad)
Sparkeplade i rustfrit stål
Bundstykke Rustfrit stål
Automatisk hæve/sænke bundstykke
Korrisionsklasse C3 eller C4
Ventilations riste
Nokker til sikring af hængsler


## RAL FARVER STANDARD UDVALG

 9010	 5000	 7030	 7036	 8014	 9005
 1013	 6005	 7032	 7040	 8017	 9006
 1015	 7001	 7024	 7044	 8019	 9007
 3000	 7004	 7016	 8001	 8025	 9016
 3005	 7006	 7035	 8012	 9003	 9002


## ENKE LT DØRB LAD

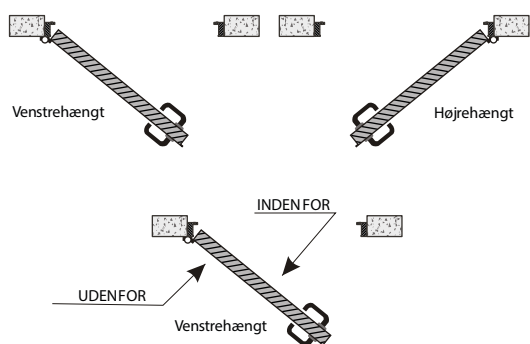


## DOBBLT DØRB LAD

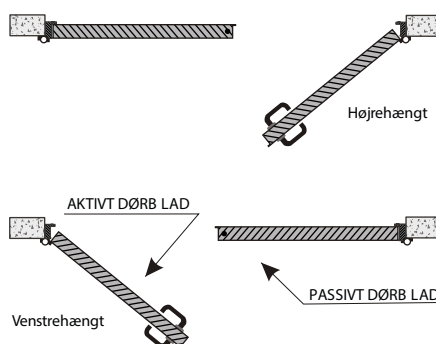

## BUNDSTYKKER

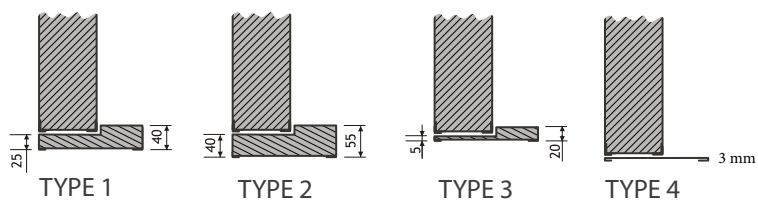

## KARME

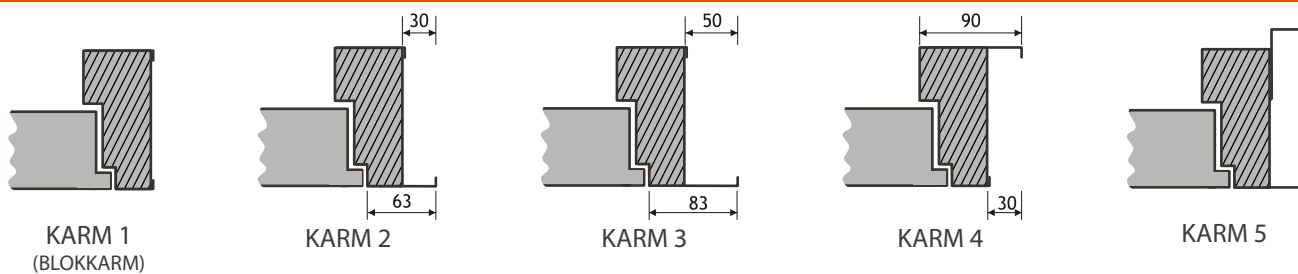

## HÆNGSLER




PANIK HÅNDTAG




VENTILATIONS RISTE


## DØRS

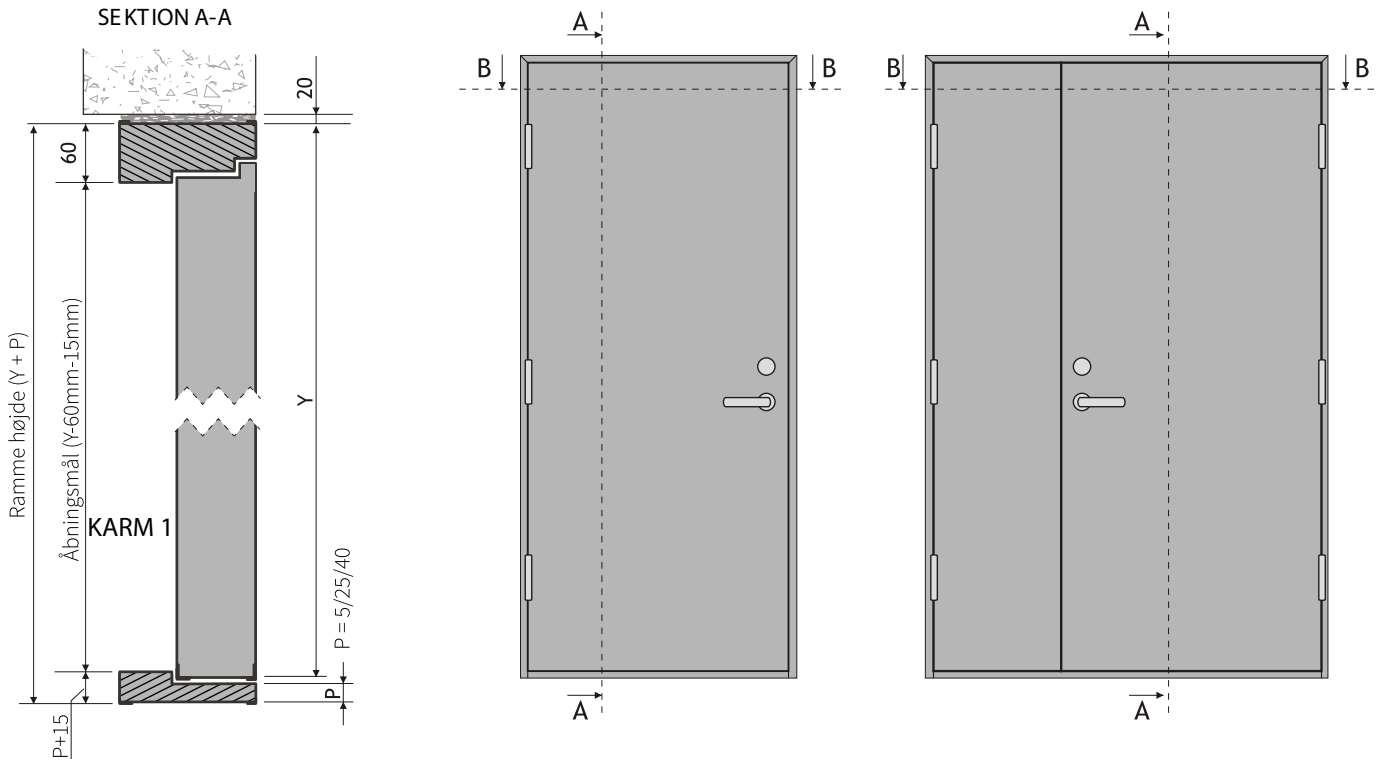

### SEKTION B-B

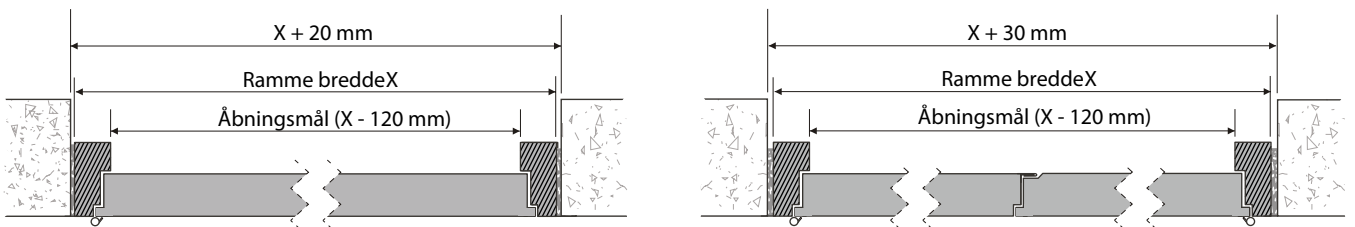

Friåbning ved 90° åbning: 170 mm fratrækkes ved enkeltøre / 220 mm fratrækkes ved dobbeltdøre

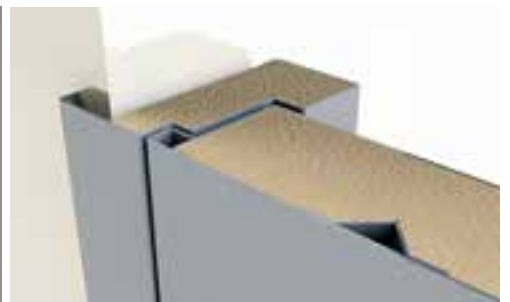



safco  
DOORS

Safco International A/S  
Bergsøesvej 19  
8600 Silkeborg